
PARRILLA A GAS DE 4 QUEMADORES - 81 CM (HÍBRIDA)

Marca: HIGRILL

Modelo: REAL BBQ 810



DIBUJO PLANIMÉTRICO

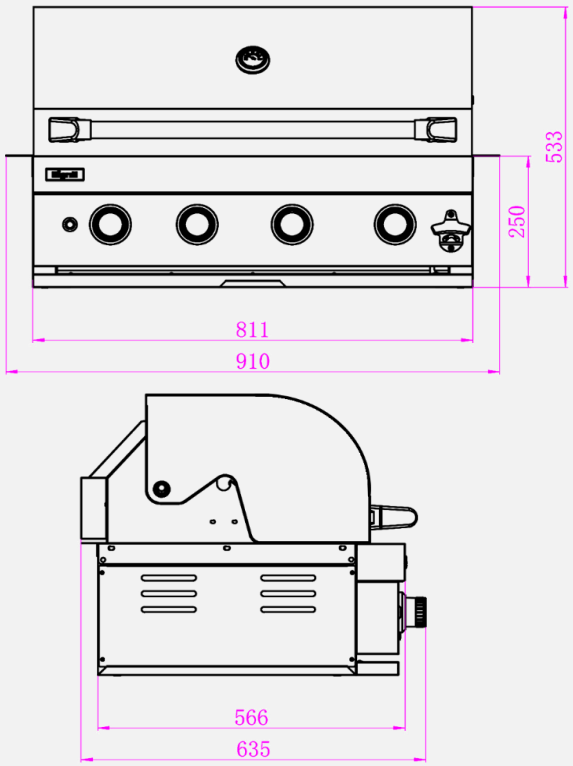

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:
- Parrilla a gas built-in (para empotrar)

Tipo de gas:
- GLP (se puede convertir a GN)

Área de cocción:
- 70 x 46 cm

Material:
- Acero inoxidale 304

Dimensiones:
- Largo para empotrar: 0.81 m
- Largo con pestañas para colgar: 0.91 m
- Profundidad total: 0.64 m
- Profundidad para empotrar: 0.52 m
- Alto total: 0.54 m
- Alto para empotrar: 0.25 m

Dimensiones Mínimas de Nicho:

Ver plano "DETALLE DE NICHO Y PASES PARA CONEXIONES"
- 0.83 x 0.52 x 0.25 m (largo x profundidad x alto)

Quemadores:
- 4 Quemadores tubulares

Potencia (BTU):
- Q. de tubo: 12100 BTU x 4 (Total: 48400 BTU)

Potencia (Kw):
- Q. tubulares: 3.55 Kw x 4 (Total: 14.2 Kw)

Presión de Gas (mbar):
- Gas Butano/Propano (GLP): 28-37 mbar

Diámentro de Inyectores (mm):
- Q. tubulares: 0.92mm

Consumo de Gas (g/h):
- 1033 g/h (con los 4 quemadores trabajando al máximo)

Diametro de rejilla:
- 8mm

Ignición:
- Piezoeléctrico

Peso:
- 38 Kg aprox.

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo robusto y duradero en acero inoxidable 304, muy resistente al oxido y al paso del tiempo.
- Tapa curva doble capa de acero inoxidable para mayor retención de calor y durabilidad.
- 2 Rejillas principal y 1 plancha de hierro fundido.
- Segundo nivel de rejilla heavy duty de acero inoxidable 304.
- Perillas con iluminación BLUE SPOT.
  – Sutil pero elegante iluminación azul, permite visualizar con facilidad las perillas en la oscuridad.

EQUIPADO CON

- Deflectores de acero inoxidable que protegen a los quemadores de la caída de grasas y ayuda a distribuir el calor en toda el área de cocción.
- Termómetro integrado.
- Iluminación interior halógena, permite ver el interior con facilidad.
- Destapador de botellas.
- Bandeja extraíble de limpieza para grasa y aceite.

ADVERTENCIA

- Usar únicamente gas con válvula reguladora para baja presión, el mismo que se utiliza para cocinas domésticas.
- No apagar el carbón vertiendo agua, esto podría causar torceduras en la estructura de acero por contraste de temperatura.
- Mantener un mínimo de 1.50m desde el lateral o posterior del equipo a cualquier material inflamable.

CONTACTO:
ventas@higrill.pe / 999662022
soporte@higrill.pe / 913588966

PAGINA WEB:
www.higrill.pe