Higrill


PARRILLA A GAS DE 5 QUEMADORES - 81 CM / 162 CM (HÍBRIDA)

Marca: HIGRILL

Modelo: PRESTIGE SS PI-F401



DIBUJO PLANIMÉTRICO

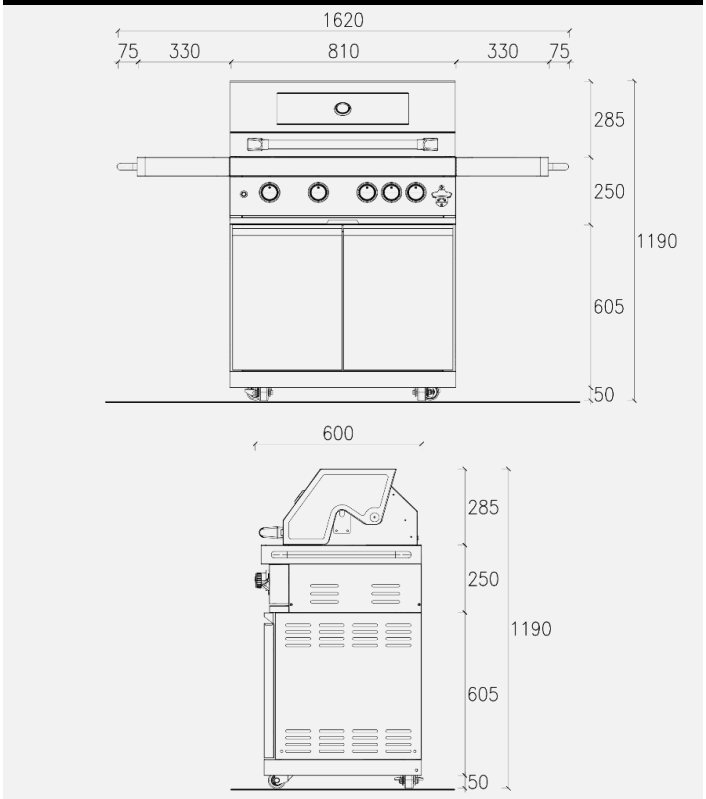

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:
- Parrilla a gas built-in (para empotrar)

Tipo de gas:
- GLP (se puede convertir a GN)

Área de cocción:
- 70 x 46 cm

Material:
- Acero inoxidale 304

Dimensiones:
- Largo (sin mesas laterales): 81 cm
- Largo (mesas laterales abiertas): 162 cm
- Profundidad: 60 cm
- Alto: 119 cm
- Altura de piso a mesada: 90.5 cm

Quemadores:
- 4 Quemadores tubulares + 1 Quemador infrarrojo posterior

Potencia (BTU):
- Q. de tubo: 12100 BTU x 4 (Total: 48400 BTU)
- Q. infrarrojo posterior: 15300 BTU

Potencia (Kw):
- Q. tubulares: 3.55 Kw x 4 (Total: 14.2 Kw)
- Q. infrarrojo posterior: 4.5 Kw

Presión de Gas (mbar):
- Gas Butano / Gas Propano: 28-30 mbar / 37 mbar

Diámentro de Inyectores (mm):
- Q. tubulares: 0.92mm
- Q. infrarrojo posterior: 0.98mm

Consumo de Gas (g/h):
- 1360 g/h (con los 5 quemadores trabajando al máximo)

Diametro de rejilla:
- 8mm

Ignición:
- Piezoeléctrico

Peso:
- 84 Kg aprox.

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo robusto y duradero en acero inoxidable 304, muy resistente al oxido y al paso del tiempo.
- Tapa doble capa de acero inoxidable para mayor retención de calor y durabilidad.
- Rejilla principal de acero inox. 304 heavy duty (e: 8mm)
- Rejilla de segundo nivel de acero inoxidable 304 heavy duty (e: 6mm).
- Perillas con iluminación BLUE SPOT.
- Gabinete Bajo de acero inox. 304 compuesto de dos puertas doble capa y plataforma corrediza para cilindro de gas.
- Mesas laterales abatibles para tener área de trabajo.

EQUIPADO CON

- Quemador infrarrojo posterior para rosticero.
- Deflectores de acero inoxidable que protegen a los quemadores de la caída de grasas y ayuda a distribuir el calor en toda el área de cocción.
- Visor de vidrio templado.
- Termómetro integrado.
- Iluminación interior halógena, permite ver el interior con facilidad.
- Destapador de botellas.
- Bandeja extraíble de limpieza para grasa y aceite.
- 4 robustas ruedas con freno que facilitan su traslado.

ADVERTENCIA

- Usar únicamente gas con válvula reguladora para baja presión, el mismo que se utiliza para cocinas domésticas.
- No apagar el carbón vertiendo agua, esto podría causar torceduras en la estructura de acero por contraste de temperatura.
- Mantener un mínimo de 1.50m desde el lateral o posterior del equipo a cualquier material inflamable.

CONTACTO:
ventas@higrill.pe / 999662022
soporte@higrill.pe / 913588966

PAGINA WEB:
www.higrill.pe