CENTRAL A&T
•Arquitectura • Tendencias•


PARRILLA A GAS DE 7 QUEMADORES - 111 CM (HÍBRIDA)


Marca: HIGRILL

Modelo: PRESTIGE SS PI-BI601 / PRESTIGE SS BPI-BI601



DIBUJO PLANIMÉTRICO

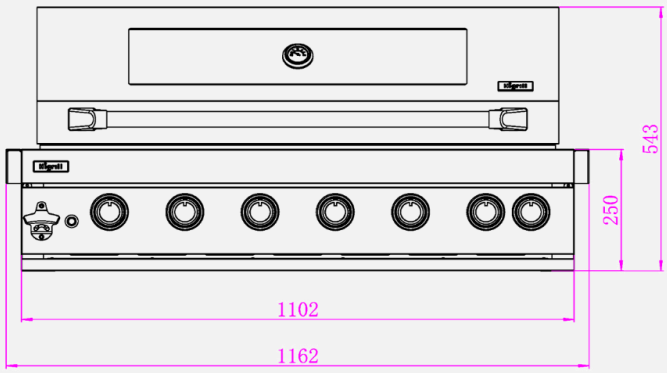



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:
• Parrilla a gas built-in (para empotrar)

Tipo de gas:
• GLP (se puede convertir a GN)

Área de cocción:
• 96 x 46 cm

Material:
• Acero inoxidale 304 Negro / Acero inoxidable 304

Dimensiones:
• Largo para empotrar: 1.11 m
• Largo con pestañas para colgar: 1.16 m
• Profundidad total: 0.64 m
• Profundidad para empotrar: 0.52 m
• Alto total: 0.54 m
• Alto para empotrar: 0.25 m

Dimensiones Mínimas de Nicho:
Ver plano "DETALLE DE NICHO Y PASES PARA CONEXIONES"
•1.13 x 0.52 x 0.25 m (largo x profundidad x alto)

Quemadores:
• 6 Quemadores tubulares + 1 Quemador infrarrojo posterior.

Potencia (BTU):
• Q. de tubo: 12100 BTU x 6 (Total: 72600 BTU)
• Q. infrarrojo posterior: 15300 BTU

Potencia (Kw):
• Q. tubulares: 3.55 Kw x 6 (Total: 21.3 Kw)
• Q. infrarrojo posterior: 4.5 Kw

Presión de Gas (mbar):
• Gas Butano / Gas Propano: 28-30 mbar / 37 mbar

Diámentro de Inyectores (mm):
• Q. tubulares: 0.92mm
• Q. infrarrojo posterior: 0.98mm

Consumo de Gas (g/h):
• 1876 g/h (con los 7 quemadores trabajando al máximo)

Diametro de rejilla:
• 8mm

Ignición:
• Piezoeléctrico

Peso:
• 60 Kg aprox.

DESCRIPCIÓN

• Cuerpo robusto y duradero en acero inoxidable 304 negro, muy resistente al oxido y al paso del tiempo.
• Tapa doble capa de acero inoxidable para mayor retención de calor y durabilidad.
• Rejilla principal de acero inox. 304 heavy duty (e: 8mm)
• Rejilla de segundo nivel de acero inoxidable 304 heavy duty (e: 6mm)
• Perillas con iluminación BLUE SPOT.
– Sutil pero elegante iluminación azul, permite visualizar con facilidad las perillas en la oscuridad.

EQUIPADO CON

• Quemador infrarrojo posterior para rosticero.
• Deflectores de acero inoxidable que protegen a los quemadores de la caída de grasas y ayuda a distribuir el calor en toda el área de cocción.
• Visor de vidrio templado.
• Termómetro integrado.
• Iluminación interior halógena, permite ver el interior con facilidad.
• Destapador de botellas.
• Bandeja extraíble de limpieza para grasa y aceite.

ADVERTENCIA

• Usar únicamente gas con válvula reguladora para baja presión, el mismo que se utiliza para cocinas domésticas.
• No apagar el carbón vertiendo agua, esto podría causar torceduras en la bandeja para cocción a carbón por contraste de calor.
• Mantener un mínimo de 50cm de distancia a materiales inflamables u otros equipos de cocción.

CONTACTO:
ventas@centralarquitendencias.com / 913588966
proyectos@centralarquitendencias.com / 953154174

PAGINA WEB:
www.centralarquitendencias.com