Higrill


PARRILLA A GAS DE 5 QUEMADORES - 82.5 CM (HÍBRIDA)

Marca: HIGRILL

Modelo: PYROLUX 401



DIBUJO PLANIMÉTRICO

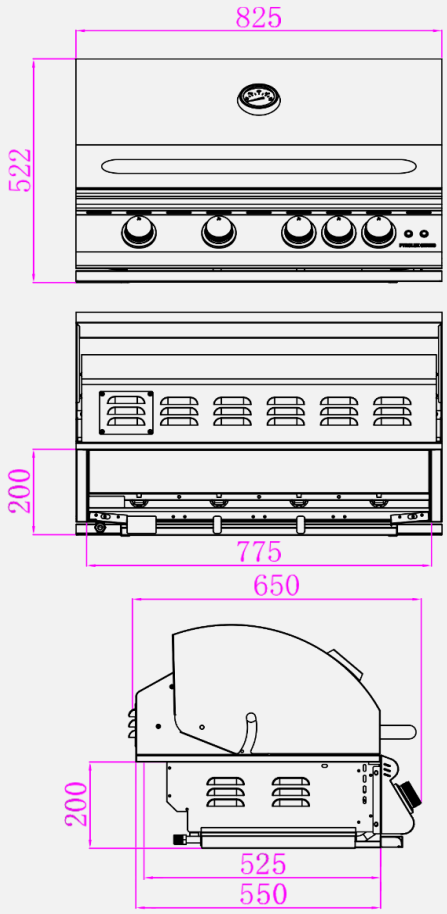

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:
- Parrilla a gas built-in (para empotrar)

Tipo de gas:
- GLP (se puede convertir a GN)

Área de cocción:
- 76 x 46 cm

Material:
- Acero inoxidale 304

Dimensiones:
- Largo total (de frente): 82.5 cm
- Largo para embutir en nicho: 77.5 cm
- Profundidad total: 65 cm
- Profundidad para embutir en nicho: 52.5 cm
- Alto total: 52.2 cm
- Alto para embutir: 20 cm

Dimensiones Mínimas de Nicho:

Ver plano "DETALLE DE NICHO Y PASES PARA CONEXIONES"
- 78.5 x 52.5 x 21 cm (largo x profundidad x alto)

Quemadores:
- 4 Quemadores trapezoidales + 1 Quemador infrarrojo posterior

Potencia (BTU):
- Q. trapezoidales: 14000 BTU x 4 (Total: 56000 BTU)
- Q. infrarrojo posterior: 15300 BTU

Potencia (Kw):
- Q. trapezoidales: 4.1 Kw x 4 (Total: 16.4 Kw)
- Q. infrarrojo posterior: 4.48 Kw

Presión de Gas (mbar):
- Gas Butano / Gas Propano: 28-30 mbar / 37 mbar

Diámentro de Inyectores (mm):
- Q. trapezoidales: 0.92mm
- Q. infrarrojo posterior: 0.98mm

Consumo de Gas (g/h):
- 1520 g/h (con los 5 quemadores trabajando al máximo)

Diametro de rejilla:
- 10mm (hexagonal)

Ignición:
- Piezoeléctrico

Peso:
- 63 Kg aprox.

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo robusto y duradero en acero inoxidable 304, muy resistente al oxido y al paso del tiempo.
- Tapa curva doble capa de acero inoxidable para mayor retención y durabilidad con elegante manija curva.
- Rejillas principales hexagonales de acero inoxidable 304 heavy duty (espesor 10 mm).
- Rejilla de segundo nivel de acero inox. 304 heavy duty (espesor 5 mm).
- Perillas retroiluminadas con iluminación LED SENTINEL -Sutil pero elegante iluminación azul que cambia a rojo para visualizar si el gas esta siendo liberado

EQUIPADO CON

- Quemador infrarrojo posterior para dorar y caramelizar en rostizador giratorio.
- Deflectores de acero inoxidable que protegen a los quemadores de la caída de grasas y ayuda a distribuir el calor en toda el área de cocción.
- Separadores entre quemadores para canalizar e independizar el calor emitido por cada quemador.
- Termómetro integrado en tapa.
- Iluminación interior halógena, permite ver el interior con facilidad.
- Bandeja extraíble de limpieza para grasa y aceite.

ADVERTENCIA

- Usar únicamente gas con válvula reguladora para baja presión, el mismo que se utiliza para cocinas domésticas.
- No apagar el carbón vertiendo agua, esto podría causar torceduras en la estructura de acero por contraste de temperatura.

CONTACTO:
ventas@higrill.pe / 999662022
soporte@higrill.pe / 913588966

PAGINA WEB:
www.higrill.pe